

MobiBBox

Die kompakte Unified Event
Communication Plattform

NEW  VOICE



Die MobiBBox ist die »Plug and Play« Alarmierungslösung von New Voice.



Direkt einsatzbereit
MobiCall ist vorinstalliert und direkt einsatzbereit



Geringer Wartungsaufwand
Support und Konfiguration jederzeit per Fernwartung



Server Betriebssystem
Windows 2022 Server Betriebssystem



Keine beweglichen Teile



Internes SMS Modul
Internes SMS Modul - erfordert nur SIM-Karte



Anschlüsse
8 integrierte Kontakte & 2 integrierte Relais



Integrierter Webserver
Für eine intuitive Konfiguration



Module & Schnittstellen
Mobicall Module und Schnittstellen freischalbar



Doppelte Leistung
Hohe Performance durch erhöhten RAM und Festplatte



Kompakter Industrie PC



Einfaches Handling

VORDERSEITE



RÜCKSEITE





Standard- Features der MobiCall Plattform



PC Client

PC Client zum Auslösen und für Alarm von Pop Up's



Informationsverteilung

Zeit- & Kalender-
abhängige
Informationsverteilung



Listen & Pläne

Integration von
Bereitschaftslisten &
Dienstplänen



Skillbasierte Übertragung

Für eine Optimale
Alarm-Verteilung



Reporting & Statistik

Bereitstellung von
Reports & Statistiken



AS A SERVICE

WaaS

Anbindung an die Watchdog
as a Service Cloud



Typische Einsatzgebiete



Brandalarme



**ITK
Monitoring**



Evakuierung



**Stiller Alarm
&
Notrufe**



**Personenschutz
&
Lokalisierung**



**Anbindung
an
Lichtrufsysteme**



**Überwachung
technischer
Komponenten**



**IoT-basierendes
Monitoring**




Maximum Ausbauten / Kapazitäten	Anzahl
SIP-Sprachkanäle	30
Schnittstellen	5
Kontakte / Relaisausgänge	128
Alarmgruppen	1.000
Message-Link Teilnehmer	250
Telefonische Alarmeingänge	100
Multimedia Clients (PC & Smartphone)	250
Alarmszenarien	1.000

Prozessor	Intel® Core i3-6157U 2 x 2,4 GHz 64 Bit
Arbeitsspeicher	32768 MB SO-DDR4
Festplatte	256 GB mSATA III SSD
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard
Abmessung	216 mm Breite x 63,5 mm Höhe x 126 mm Tiefe
Gewicht	Ca, 1,2 kg
Stromverbrauch	Standby: ca. 1 Watt Leerlauf: ca. 12 Watt Vollast: ca. 30 Watt
Stromanschluss	Externes Netzteil 220V // 12V // 5A
Lüftung	keine, passive Kühlung
VESA / Wandmontage	nein / ja
Temperatur	-30°C bis +40°C
Anschlüsse Vorderseite	6 x COM RS232 1 x GPIO (8 DIN, 2 DOUT) 4 x USB 3.0 / 3.1 2 x USB 2.0
Anschlüsse Rückseite	2 x Audio 1x Line-In, 1x Line-Out 2 x Intel Gigabit LAN 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 (Adapter HDMI -> Display- port liegt bei) 2 x Antennen Ports SMS
Mögliche Freischaltungen	NVWAGOS008CSOFT (8 Kontakte) NVWAGOR002SOFTE (2 Relais) NVSMS4GSOFT (SMS Modul)



Schnell, zuverlässig, unverzichtbar.

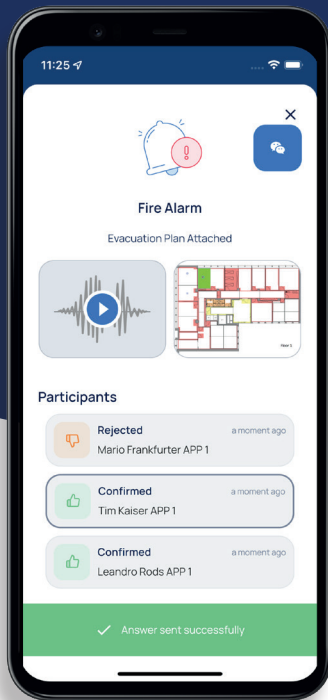

**Für jeden Alarm
gerüstet - die
MobiBBox von
New Voice.**

**Schnelle Reaktionen in kritischen
Momenten sind entscheidend.
Erfahre mehr auf unserer
Website!**

SCAN ME



Deutschland:

New Voice Systems GmbH
Mörikestrasse 17
71636 Ludwigsburg
Tel: +49 2131 266 85 50

Österreich:

New Voice (Austria) GmbH
Paschinger Strasse 59
4060 Leonding
Tel: +43 732 890 120

Schweiz:

New Voice (Schweiz) AG
Militärstrasse 90
8004 Zürich
Tel: +41 58 750 11 11



www.newvoice.global



mobicall@newvoice.global

NEW VOICE