MobiBBox

Plateforme de communication unifiée

NEW VOICE

La MobiBBox est la solution d‘alerte physique de New Voice.

Prêt à l’emploi
MobiCall est préinstallé et prêt à l‘emploi

Faible maintenance
Support et configuration à tout moment via la maintenance à distance

Système d‘exploitation de serveur
Système d‘exploitation de serveur Windows 2022

Pas de pièces mobiles

Module SMS interne
Module SMS - nécessite seulement une carte SIM

Connexions
8 Contacts intégrés et 2 relais intégrés

Serveur web intégré
Pour une configuration intuitive

Modules et Interfaces
Les modules et interfaces MobiCall peuvent être débloqués

Double puissance
Haute performance grâce à la mémoire RAM et au disque dur augmentés

Ordinateur industriel compact

Facile à manipuler

GPIO
GND 5 6 7 8 9 -SW
5V 0 1 2 3 4 -SW
COM4
COM5
COM6
COM1
RS232/422/485
COM2
RS232/422/485
COM3

Les fonctionnalités de MobiCall

PC Client

Pour déclencher et afficher les alarmes

Relais d‘information

Distribution d‘informations dépendantes du temps et du calendrier

Listes et Plans

Inégration des listes et des plannings on-call.

Transfert de compétences

Pour une distribution optimale des alarmes

Rapports et statistiques

Fourniture de rapports et de statistiques

MobiCCloud WATCHDOG AS A SERVICE

WaaS

Connexion au cloud Watchdog as a Service

Domaines d'application

Alarmes d'incendie

Surveillance

Evacuation

Alarme Silencieuse et appels d'urgence

Protection personnelle et localisation

Connexion aux systèmes d'appel infirmier

Surveillance des composants techniques

Surveillance basée sur l'IoT

Nombre maximal d‘extensions	Capacités
Canaux vocaux SIP	30
Interface	5
Contacts/ Sorties relais	128
Groupes d‘alarmes	1.000
Message´-Relier les participants	250
Entrées d‘alarmes téléphonique	100
Clients multimédia (PC et Smartphone)	250
Scénarios d‘alarme	1.000
Processeur	Intel® Core i3-6157U 2 x 2,4 GHz 64 bits
RAM	32768 Mo de mémoire vive SO-DDR4
Disque	Disque SSD mSATA III de 256 Go
Exploitation	Norme de serveur 2022 de Windows
Dimension	216 mm de largeur x 63,5 mm de hauteur x 126 mm de profondeur
Poids	Environ 1,2 kg
Consommation	Veille: environ 1 watts de puissance Ralenti: environ 12 watts de puissance Pleine charge: environ 30 watts de puissance
Connecteur d‘alimentation	Alimentation externe 220V // 12V // 5A
Ventilation	non, refroidissement passif
VESA / Montage mural	no / oui
Température	-30°C - +40°C
Connexions du panneau avant	6 x AVEC RS232 1 x GPIO (8 DIN, 2 DOUT)
Connectures du panneau arriére	4 x ports USB 3.0 / 3.1 sont disponibles 2 x ports USB 2.0 2 x Audio 1x Entrée ligne, 1x sortie ligne 2 x Réseau LOCAL Gigabit Intel 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 (Adaptateur HDMI -> Port d‘affichage est inclus) 2 x Antennes Ports SMS

Rapide, fiable, indispensable.

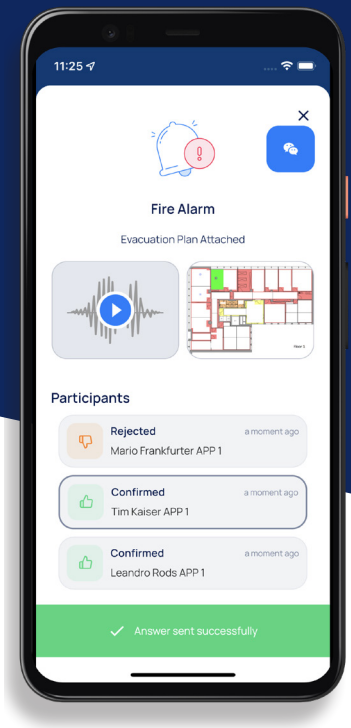

Prêt pour chaque alarme - MobiBBox de New Voice.

SCAN ME

Découvrez-en plus sur notre site web !

France :

19 Rue Corot
92410 Ville-d'Avray
Tél: +33 14 115 82 61

Suisse :

Chemin du Joran 8b
1260 Nyon
Tél: +41 58 750 11 20

www.newvoice.global

mobicall@newvoice.global

NEW VOICE